

1383_RELOJ MULTIFUNCIÓN NAKLES

FRONT PART


1383 - Reloj Multifunción Nakles Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

LIMITED
edition
EXPERIENCE

Descripción del Producto:

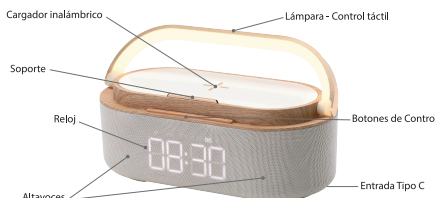

Especificaciones:

Cargador inalámbrico

- Entrada: QC 5-9V \equiv 2.1-2A
- Salida carga inalámbrica: 5-9V \equiv 1-1.67A, 5-15W
- Apto para todos los dispositivos móviles con tecnología Qi.

Lámpara

- Potencia: 1W
- Brillo máximo: 26 lm
- 3 intensidades de luz

Altavoz

- Potencia: 2x5W
- Versión Bluetooth 5.0
- Batería de Litio: 1800mAh, 3.7V
- Tiempo de carga: 3.5 horas
- Tiempo de funcionamiento: 2.5 horas
- Frecuencia: 20Hz-20KHz - Impedancia: 4 Ohms
- THD: \leq 5% - SNR: \geq 75dB

Reloj

- 12/24 horas
- Alarma
- Calendario
- Brillo de pantalla ajustable


Funcionamiento del cargador inalámbrico:

1. Conecte el cable USB C en el puerto del dispositivo y el otro extremo en un adaptador de corriente USB. Aparecerá el indicador **DC** en la pantalla del reloj
2. Coloque su dispositivo compatible con carga Qi sobre el cargador. Asegúrese de que su dispositivo está colocado en el centro del cargador.
3. Si la carga se produce correctamente se encenderá el indicador luminoso ⚡ en la pantalla del reloj.

Nota: Para garantizar el funcionamiento del cargador es recomendable retirar la carcasa protectora de su dispositivo móvil.

Funcionamiento de la lámpara:

Pulse en el asa para encender la lámpara, y pulse nuevamente para cambiar la intensidad de la luz.



Nota: Mientras el dispositivo disponga de batería, podrá hacer uso de la misma sin necesidad de estar conectada a la fuente de alimentación.

Funcionamiento del altavoz:

Pulse el botón BT para activar el Bluetooth. Escuchará un sonido y el indicador **BT** parpadeará en la pantalla del reloj.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione "1383" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, oírán un sonido de confirmación y el indicador **BT** permanecerá fijo.

Pulse nuevamente el botón BT para desconectarlo.

Controles:

- \blacktriangleright Pulse para pausar/reanudar la reproducción de música.
- $\text{☼} \text{---}$ Mantenga pulsado para cambiar a la canción anterior. Pulse para bajar el volumen.
- $\text{+} \text{⌚}$ Mantenga pulsado para pasar a la siguiente canción. Pulse para subir el volumen.

Funcionamiento de la radio:

Pulse el botón FM para encender la radio. Escuchará un sonido y el indicador **FM** se encenderá en la pantalla del reloj.

Mantenga pulsado el botón $\text{+} \text{⌚}$ para activar o desactivar la alarma. Cuando la alarma esté activa aparecerá el indicador ♥ en la pantalla del reloj.

Una vez configurada pulse los botones $\text{☼} \text{---}$ o $\text{+} \text{⌚}$ para cambiar entre las emisoras sintonizadas. En la pantalla se mostrará el número de memoria y la frecuencia de la misma.

Pulse el botón \blacktriangleright para silenciar/reanudar la radio

Pulse nuevamente el botón FM si desea apagarla.

Funcionamiento del reloj:

Pulse el botón MODE para acceder a la configuración de hora-alarmas-fecha. Siga pulsando para cambiar entre las diferentes opciones a configurar y pulse los botones $\text{☼} \text{---}$ o $\text{+} \text{⌚}$ para aumentar o disminuir el valor mostrado en pantalla.

Pulse el botón SWITCH para alternar entre las diferentes pantallas del reloj (Hora-Alarma-Formato de hora-Año-Mes/Día).

Mantenga pulsado el botón $\text{+} \text{⌚}$ para activar o desactivar la alarma. Cuando la alarma esté activa aparecerá el indicador ♥ en la pantalla del reloj.

Pulse el botón SNOOZE en la parte superior de la lámpara para silenciar el despertador. La alarma sonará 3 veces con intervalos de 5 minutos si no es desactivada antes. Entre cada intervalo el indicador ♥ parpadeará.

Pulse el botón $\text{☼} \text{---}$ para ajustar el brillo de la pantalla.

Mantenga pulsado el botón MODE para finalizar la configuración y volver a la pantalla principal.

Nota: Una vez desconectado el cable, el reloj entrará en modo ahorro, apagándose la pantalla tras una hora sin actividad.

Carga:

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su adaptador de corriente alterna. Conecte el otro extremo del cable con conexión USB C en el puerto del dispositivo.


Durante el proceso de carga, el indicador luminoso **DC** parpadeará.

Solución de problemas

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 2. Apáguelo y vuelva a conectarlo.
El sonido es bajo o distorsionado.	3. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado.
La música se detiene de vez en cuando.	4. Revise si la distancia efectiva de transmisión del altavoz es excesiva o si existe algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Limpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Para evitar riesgos durante el proceso de carga, no coloque ningún objeto metálico entre el cargador y el dispositivo móvil.
9. No utilice dispositivos móviles con carcasa metálica.
10. Mantenga fuera del alcance de los niños.



Por la presente, Mko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.makto.es (busque por referencia).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Puñi, Almería, Spain.

BACK PART


1383 - Multifunction Clock Nakles User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

LIMITED
edition
EXPERIENCE

Product overview:

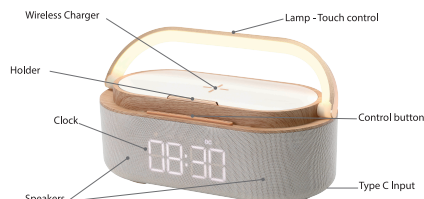

Specifications:

Wireless charger:

- Input: QC 5-9V \equiv 2.1-2A
- Wireless output: 5-9V \equiv 1-1.67A, 5-15W
- Suitable for all mobile devices with Qi technology

Lamp:

- Power 1W
- Max. brightness: 26 lm
- 3 brightness settings

Speaker

- Power output: 2x5W
- Bluetooth version 5.0
- Lithium Battery: 1800mAh, 3.7V
- Charging time: 3.5 hours
- Operating time: 2.5 hours
- Frequency: 20Hz-20KHz - Impedance: 4 Ohms
- THD: \leq 5% - SNR: \geq 75dB

Clock:

- 12/24 hours
- Alarm
- Calendar
- Adjustable display brightness


Wireless charger operation:

1. Connect the USB C cable to the USB C port on the device and the other end of the cable into a USB AC adapter. A DC indicator will appear on the clock display
2. Place your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is centrally positioned.
3. When it is charging correctly the indicator light ⚡ will stay on in the clock display

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful charging.

Lamp operation:

Press on the handle to turn the lamp on, and again to adjust the light intensity.



Note: As long as the device battery has charge, you can use it without being connected to the power supply.

Speaker operation:

Press the BT button to turn on Bluetooth. You will hear a sound and the light indicator **BT** will flash in the clock display.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "1383" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the **BT** light indicator will stay on.

Press BT button again to turn off Bluetooth.

Controls:

- \blacktriangleright Press to pause/resume play.
- $\text{☼} \text{---}$ Keep pressed to change to the previous track. Press to decrease volume.
- $\text{+} \text{⌚}$ Keep pressed to change to the next track. Press to increase the volume.

Radio operation:

Press the FM button to turn on the radio. You will hear a sound and the **FM** light indicator will appear on the clock display.

Keep the button \blacktriangleright pressed and the device will automatically search for radio channels.

Once configured, press $\text{☼} \text{---}$ or $\text{+} \text{⌚}$ button to change the channel. The screen will display the channel number and the frequency of each one.

Press the \blacktriangleright button to mute/resume play.

Press the FM button again to turn the radio off.

Clock operation:

Press the MODE button to access to the Time-Alarm-Date configuration. Keep pressing to change between the different options and press the $\text{☼} \text{---}$ or $\text{+} \text{⌚}$ buttons to increase or decrease the digits shown on the clock display.

Press the SWITCH button to change between the different clock screens (Time-Alarm-Time format-Year-Month/Day).

Keep the button $\text{+} \text{⌚}$ pressed to activate or deactivate the alarm. When the alarm is set, the ♥ light indicator will show on the clock display.

Press the SNOOZE button on the top part of the lamp to mute the alarm. The alarm will sound 3 times, each with a 5 minute interval if it has not been turned off before. Between each interval the ♥ light indicator will flash.

Press the $\text{☼} \text{---}$ button to adjust the display brightness.

Keep the MODE button pressed to finish the configuration and return to the main screen.

Note: Once the cable is disconnected, the clock will go into save mode and will turn off the screen after one hour without activity.

Charging:

Use the supplied cable. Connect the USB C cable to the USB C port on the device and the other end of the cable into a USB AC adapter.


During charging process, the DC indicator light will flash.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 2. Switch it off and on again.
The sound is low or distorted.	3. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level.
Occasionally the music stops.	4. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9. Do not use mobile devices with a metal case.
10. Keep out of reach of children.



Hereby, Mko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.makto.es (search on reference).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Puñi, Almería, Spain.